

Dane aktualne na dzień: 01-05-2026 11:05

Link do produktu: <https://wodomania.pl/nowy-przetwornik-lowrance-active-target-2-p-1583.html>

Nowy Przetwornik Lowrance Active Target 2



Cena	7 900,00 zł
Cena poprzednia	9 900,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Active Target 2
Kod producenta	000-15959-001
Producent	Lowrance
Miejsce realizacji gwarancji	Autoryzowany serwis producenta

Opis produktu



Uzyskaj najbardziej przejrzyste i najłatwiejsze w użyciu przetworniki widzące na żywo.

Zobacz ryb pływające wokół struktury dna i reagujących na twoją przynętę.

Lowrance ActiveTarget 2 Live Sonar



Brak zakłóceń między wieloma podłączonymi jednostkami ActiveTarget 2

Poprawiona rozdzielczość i klarowność obrazu z wiodącego w branży sonaru na żywo ActiveTarget

Użyj dwóch przetworników, aby połączyć widoki w rozszerzony zasięg widoczny w HDS Pro


Sonar na żywo o wysokiej rozdzielczości

Współpracuje z HDS PRO, HDS Live, HDS Carbon i Elite FS

Możliwość połączenia dwóch kompletnych systemów w trybie dualnym oglądanie
Tylko w HDS PRO


ACTIVETARGET2

Forward + Scout





Tryb Scout i tryb Forward w tym samym czasie

180 View



Pełne 180 stopni od przodu do tyłu na jednym obrazie

Scout Wide

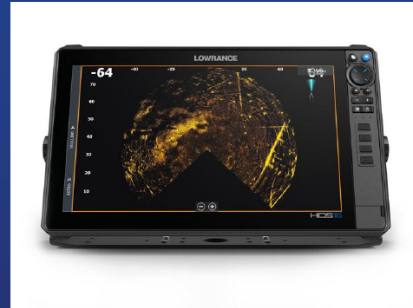




Tryb Dual Scout dla podwojenia zasięgu sonaru na żywo

LOWRANCE

Synchronizacja pingów między dwoma połączonymi systemami w celu wyeliminowania zakłóceń.

3 tryby oglądania w jednym przetworniku

Aktywny cel do przodu Aktywny cel w dół Zwiadowca aktywnego celu

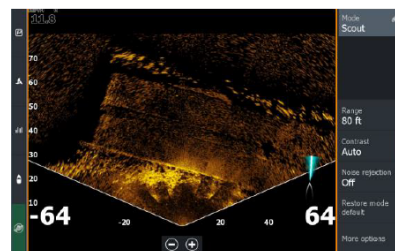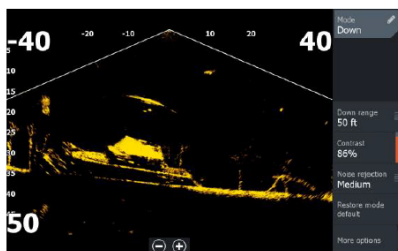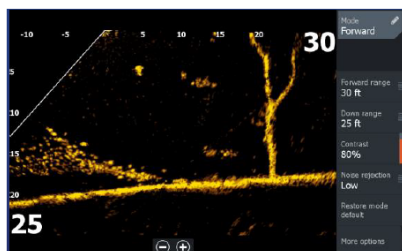

Dane techniczne

Moduł -
Klasa IP IP67
Zasilanie 12 / 24 V prądu stałego
Pobór prądu (maksymalny) 1,5A
Wartość znamionowa bezpiecznika 3 A
Waga 1,86 kg

Przetwornik-

Waga 1,21kg
Długość kabla 7,62 m
Opcje montażu

Mocowanie na wale silnika do trolingu (w zestawie)
Trollowanie
Mocowanie silnika do przodu/do dołu (w zestawie)
Mocowanie Shallow Scout do silnika do trolingu (w zestawie)
Mocowanie Scout do silnika do trolingu (w zestawie)
Szerokie mocowanie Scout (sprzedawane oddzielnie)
Mocowanie pawęży (sprzedawane oddzielnie)

Sonar-
Kąt wiązki 18 stopni x 135 stopni
Częstotliwość 550kHz 1100kHz
Maksymalna głębokość/zasięg
200 stóp słodka woda