

Link do produktu: <https://wodomania.pl/ponton-kolibri-model-standard-km-330-p-584.html>



Ponton Kolibri model Standard KM 330

Cena	3 000,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Kolibri KM 330
Kod producenta	Ponton KM330
Producent	Kolibri

Opis produktu

Ponton Kolibri Standard KM 330 AD PP

Seria KM: Pontony wiosłowo-motorowe - Standard

Seria **małych pontonów** wiosłowo-silnikowych, które są równie dobre do pływania z wiosłami jak i do pływania z silnikiem. **Pontony** posiadają na burtach listwy odbojowe, które poprawiają właściwości nautyczne i chronią **boki pontonu** przed ścieraniem i uszkodzeniem. Każdy ponton z tej serii może być łatwo spakowany do bagażnika wraz ze składaną podłogą. Montaż i demontaż nie trwa dłużej niż 10-15 minut.

Materiał: 5-warstwa PVC - 950 g/m²



Zwiększona średnica cylindrów (43 cm) i szerokość łodzi (160 cm), trzy szczelne przedziały, nośność do 450 kg - **ponton motorowy KOLIBRI KM-330** ma ulepszoną stabilność i zapewnia wyższy komfort i bezpieczeństwo dla dwóch pasażerów z nieporęcznym bagażem.

Zawór obejściowy do usuwania nadmiaru ciśnienia w cylindrach, ruchomych puszkach, łopatkach o ulepszonych właściwościach hydrodynamicznych i regulowanych łącznikach, dziobowe mocowanie linki kotwicznej, monolitycznymi mocowaniami pawęży - to podstawowa konfiguracja **KOLIBRI KM-330**

Zalety pontonów kolibri

Materiał użyty w **pontonach Kolibri** to 5-warstwowy wykonany ze wzmocnionego nićmi poliestrowymi PVC o gramaturze 950g/m². Materiał jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, słońca, wodę, paliwo i kleje. Zachowuje swoje właściwości przy temperaturach od -30 do +60 w

skali Celsjusza .

Szwy w **pontonie** są wykonane przy zastosowaniu metody stykowej, oraz z dodatkowym wzmocnieniem strony zewnętrznej i wewnętrznej. Do sklejanie szwów stosuje się dwuskładnikowy klej poliuretanowy, który jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, stwarza efekt tzw. "zimnego spawania"

Pawęż to prawdziwa sklejka wodoodporna dodatkowo impregnowana specjalnymi farbami a nie materiał imitujący sklejkę, jest to istotne ponieważ ta część **pontonu** ma ciągły kontakt z wodą. Na uwagę zasługuje także inne punkty jak ręczki transportowe - estetyczne i rozmieszczone w najlepszych miejscach. Atutem jest również możliwość regulacji ławek a prócz tej oczywistej zalety, kolejną jest wyższy punkt osadzenia ławki. **Ponton wyposażony** jest w rolkę dziobową


Burty łodzi posiadają przegrody, które oddzielają komory. Przegrody są wykonane w kształcie stożków dla wyrównania ciśnienia we wszystkich komorach cylindra

Podłoga


Możliwość wyboru podłogi -



Rolowanej

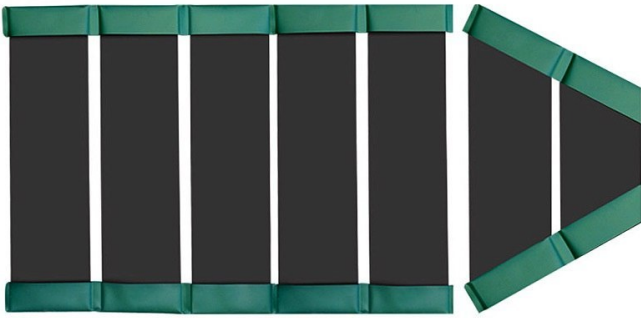

Sztywnej ze sklejki łączonej specjalną taśmą

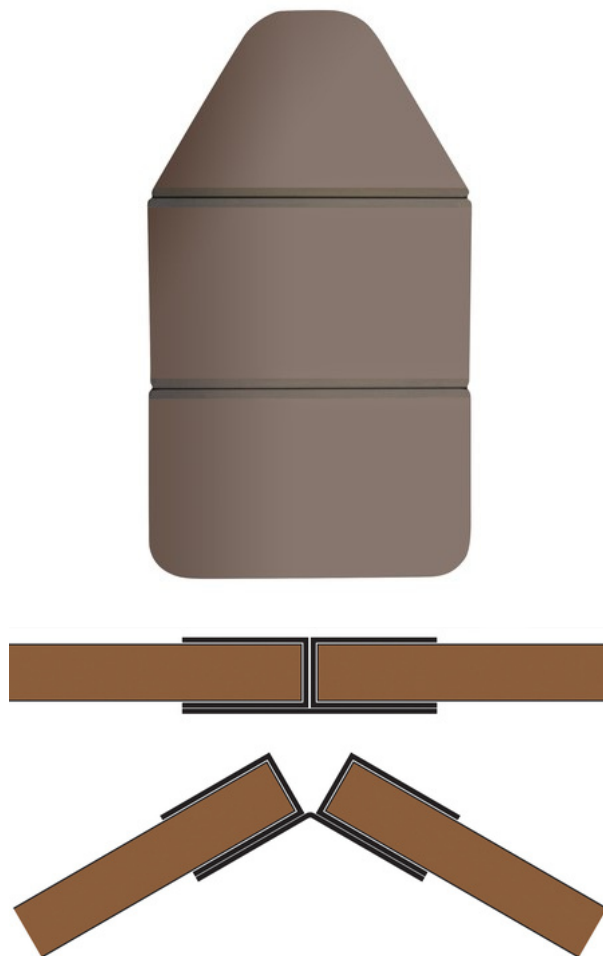

Nadmuchiwanej Air Deck (airmata)



Technologia budowy podłogi z airmaty



Dane techniczne

wymiary pontonu	330x160
wymiary kokpitu (cm)	233 x 76
średnica burty (cm)	42
liczba komór	3
waga (kg).	43
ładowność (kg)	400
liczba osób	4
maks. moc silnika, (kW)	12
rozmiar paczki (cm)	100x65x50

Informacje dodatkowe :

Wyposażenie standardowe pontonów:

pompka nożna, zestaw naprawczy, torba transportowa, ławka , komplet wiosel,podłoga



Wszystkie modele oprócz najmniejszego T20 SE i T24 IE posiadają kategorię żeglugi C.

Jeżeli nie znalazłeś takiego pontonu jaki szukasz na stronie zadzwoń a doradzimy i zorganizujemy dla Ciebie ponton zgodny z twoimi wymogami .

Pontony Kolibri Sklep Warszawa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: zielony

Podłoga: Sztywna podłoga